

Technische Daten



Varia 1V/1Vh [H₂O] | Varia 1V/1Vh [H₂O]XL | Varia 1V/1Vh [H₂O]XXL

Leistungen	Varia 1V/1Vh [H ₂ O]	Varia 1V/1Vh [H ₂ O]XL	Varia 1V/1Vh [H ₂ O]XXL
NW-Leistung	8,0 kW	9,0 kW	15,0 kW
Wasserwärmeleistung	5,0 kW	6,0 kW	11,0 kW
Wirkungsgrad	> 80 %	> 85 %	> 85 %
Wasserwärmeanteil	~ 62 %	~ 67 %	73 %
Staub	< 40 mg/m ³	< 40 mg/m ³	< 40 mg/m ³
Mittlere Abgastemperatur am Gerätstützen	240 °C	220 °C	225 °C
Mind. Förderdruck bei NW	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Abgasmassenstrom	6,7 g/s	7,5 g/s	13,1 g/s
Gewicht (ohne Wasser)	~ 318 kg	~ 324 kg	~ 332 kg
Wasserinhalt	~ 32 l	~ 32 l	~ 32 l
Holzmenge	Wasserwärmeleistung		
3 kg	6,6 kW	7,2 kW	7,8 kW
4 kg	-	-	10,4 kW
5 kg	-	-	13,0 kW

Informationen	klappbar/hochschiebbar		
Türrfunktion	ja - optional	ja - optional	ja - optional
Separater Verbrennungsluftanschluss	← / ↑	← / ↑	← / ↑
Rauchrohranschlussrichtung	Eboris Schamotte	Eboris Schamotte	Eboris Schamotte
Auskleidung	> 500 Liter	> 500 Liter	> 750 Liter
Pufferspeicher	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar
Betriebsdruck max.	DIN EN 13229, DIN plus, 15A, 1.+2. Stufe, der BimSchV	DIN EN 13229, DIN plus, 15A, 1.+2. Stufe, der BimSchV	DIN EN 13229, DIN plus, 15A, 1.+2. Stufe, der BimSchV
Erfüllte Grenzwerte nach			

Maße	Varia 1V/1Vh [H ₂ O]	Varia 1V/1Vh [H ₂ O]XL	Varia 1V/1Vh [H ₂ O]XXL
Gesamthöhe	1268 / 1408 mm	1268 / 1408 mm	1268 / 1408 mm
Gesamtbreite	800 / 801 mm	800 / 801 mm	886 / 886 mm
Gesamttiefe	564 / 595 mm	564 / 595 mm	621 / 652 mm
Türhöhe	512 / 513 mm	512 / 513 mm	512 / 513 mm
Türbreite	675 / 745 mm	675 / 745 mm	675 / 745 mm
Abgasstützen	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm

Wasserwärmeleistung Serie Varia im Blick

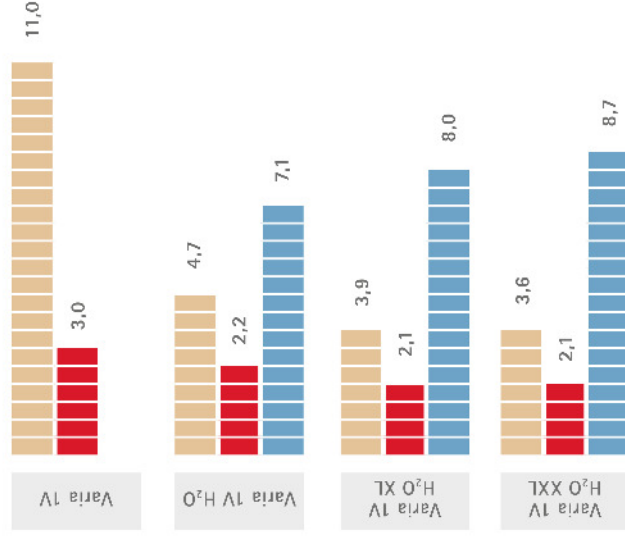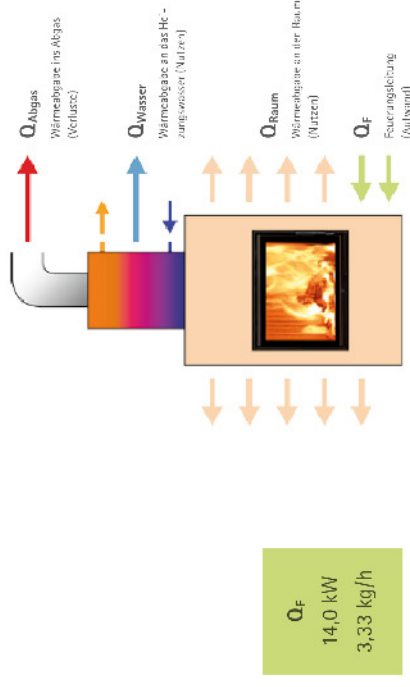

Hinweis: Varia 1V H₂O XL und Varia 1V H₂O XXL sind auch als RLU (raumluftunabhängiges) -Gerät erhältlich. Diese Ausführungen haben allerdings keine automatische Bypassklappe und veränderte Leistungswerte.